



Akustik Deckensegel



Abmessungen (in mm)
Sondergrößen auf Anfrage

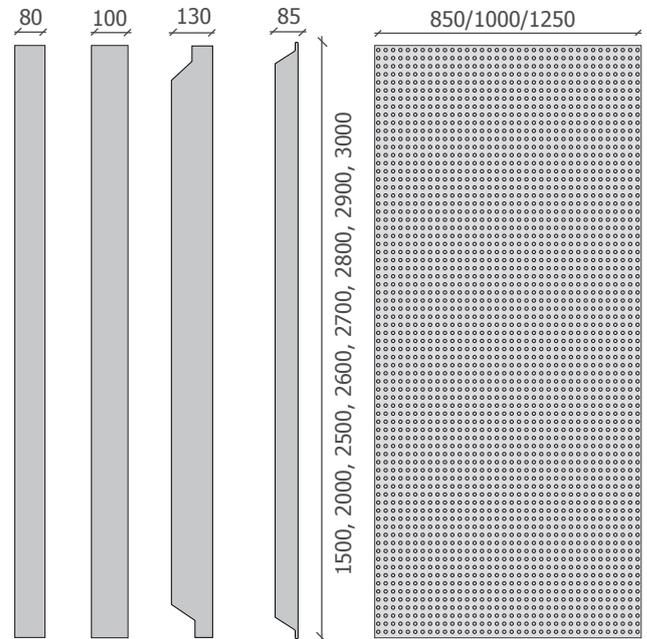

Varianten

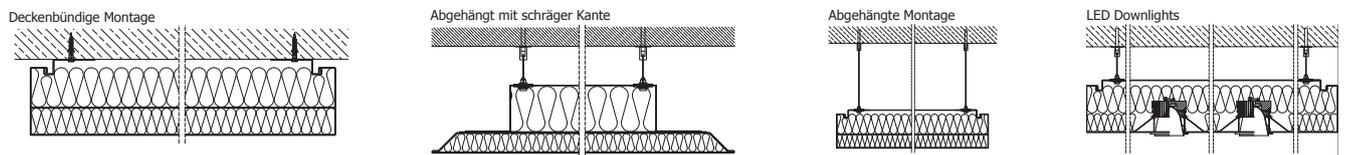

Konstruktion

Systemgehäuse mit feingelochtem Stahlblech. Aufhängung in vielen Variationen, wie z.B. Seilabhangung, Haken, Bügel oder Gewindehülsen.

Material

Schallabsorber-Inlett wahlweise nach den Wirkprinzipien Breitband-Kompakt-Absorber BKA (Typ1) oder Verbund-Platten-Resonator VPR.

Oberflächen

Polyester-Pulverbeschichtung nach Farbkarte, auf Sonderwunsch komplett RAL/NCS.

Schallabsorption

Absorptionsgrade entsprechend Prüfzeugnissen.

Variationen

Auf Wunsch können die Fronten der Deckensegel auch in Sonderdekoren (Streckmetall, Stoff usw.) sowie mit Lichtsystemen ausgestattet werden. Ab der Abmessung 1250 x 1250 mm ist zudem die Integration eines Kühlelementes möglich.

Absorptionskurven

